

LINEA LINE	PLUG-IN	SICUR FOOD CONTROL - SFC	4.0
TIPOLOGIA TYPE			
MODELLO MODEL	TWIN 100 + 100 Kg		

CARATTERISTICHE GENERALI

GENERAL FEATURES

VERSIONE VERSION	PORTA A VETRO	PORTA A VETRO COOKING	2 VETRI	2 VETRI COOKING	4 VETRI	4 VETRI COOKING
CODICE CODE	STGTWI4.0	STGTWI4.0 COTT	STGTWIV40	STGTWIV40 COTT	STGTWI4V4	STGTWI4V4 COTT
COLORE COLOR	ACCIAIO INOX AISI 304 STAINLESS STEEL AISI 304			LAMIERA PLASTIFICATA – ROSSO PLASTICIZED IRON SHEET – RED		
	LAMIERA PLASTIFICATA – NERA PLASTICIZED IRON SHEET – BLACK			LAMIERA PLASTIFICATA – CELESTE PLASTICIZED IRON SHEET – BLUE		
	VERNICIATO CON RAL (SU RICHIESTA) PAINTED WITH RAL (ON REQUEST)					


CONDIZIONI GENERALI E BUONE PRATICHE	GENERAL CONDITIONS AND BEST PRACTICES
<ul style="list-style-type: none"> • Non usare prodotti per l'igiene a base di cloro, sali di ammonio quaternario e derivati. • Garantire uno spazio di 40 - 50 cm sopra l'unità condensatrice. • Garantire la corretta sostituzione del filtro addolcitore come indicato nel <i>Manuale d'uso</i>. • Predisposizione per carico acqua diretto da rete. Fornito con tanica da 5L. • Predisposizione per scarico diretto. Fornito con vaschetta raccogli condensa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Do not use hygiene products based on chlorine, quaternary ammonium salts and derivatives. • Ensure a space of 40 - 50 cm above the refrigeration unit. • Ensure the correct replacement of the softener filter as indicated in the User Manual. • Set up for direct water line Supplied with 5L tank • Set up for direct water discharge. Supplied with condensate drain tray.

RENDERING


VERSIONE VERSION	PORTA A VETRO	PORTA A VETRO COOKING
CODICE CODE	STGTWI4.0	STGTWI4.0 COTT
VERSIONE VERSION	2 VETRI	2 VETRI COOKING
CODICE CODE	STGTWIV40	STGTWIV40 COTT
VERSIONE VERSION	4 VETRI	4 VETRI COOKING
CODICE CODE	STGTWI4V4	STGTWI4V4 COTT

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
STRUCTURAL FEATURES


VERSIONE VERSION	PORTA A VETRO	PORTA A VETRO COOKING
CODICE CODE	STGTWI4.0	STGTWI4.0 COTT

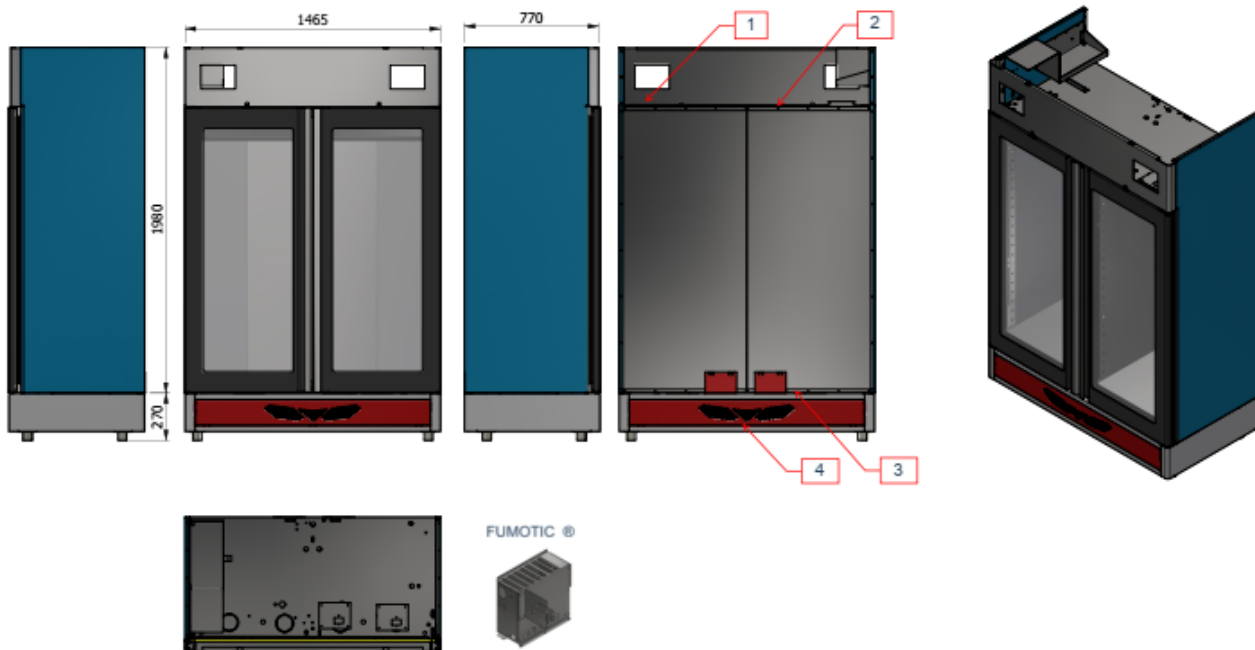

VERSIONE VERSION	2 VETRI	2 VETRI COOKING
CODICE CODE	STGTWIV40	STGTWIV40 COTT

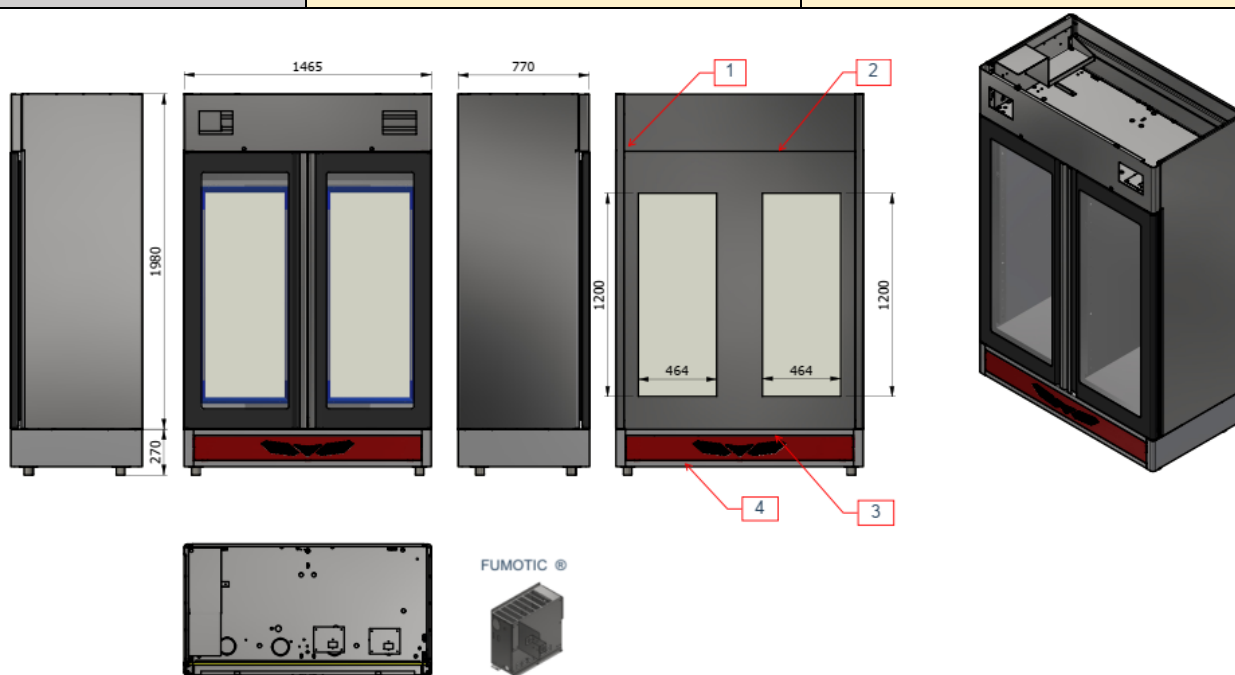

VERSIONE <i>VERSION</i>	4 VETRI	4 VETRI COOKING
CODICE <i>CODE</i>	STGTWI4V4	STGTWI4V4 COTT

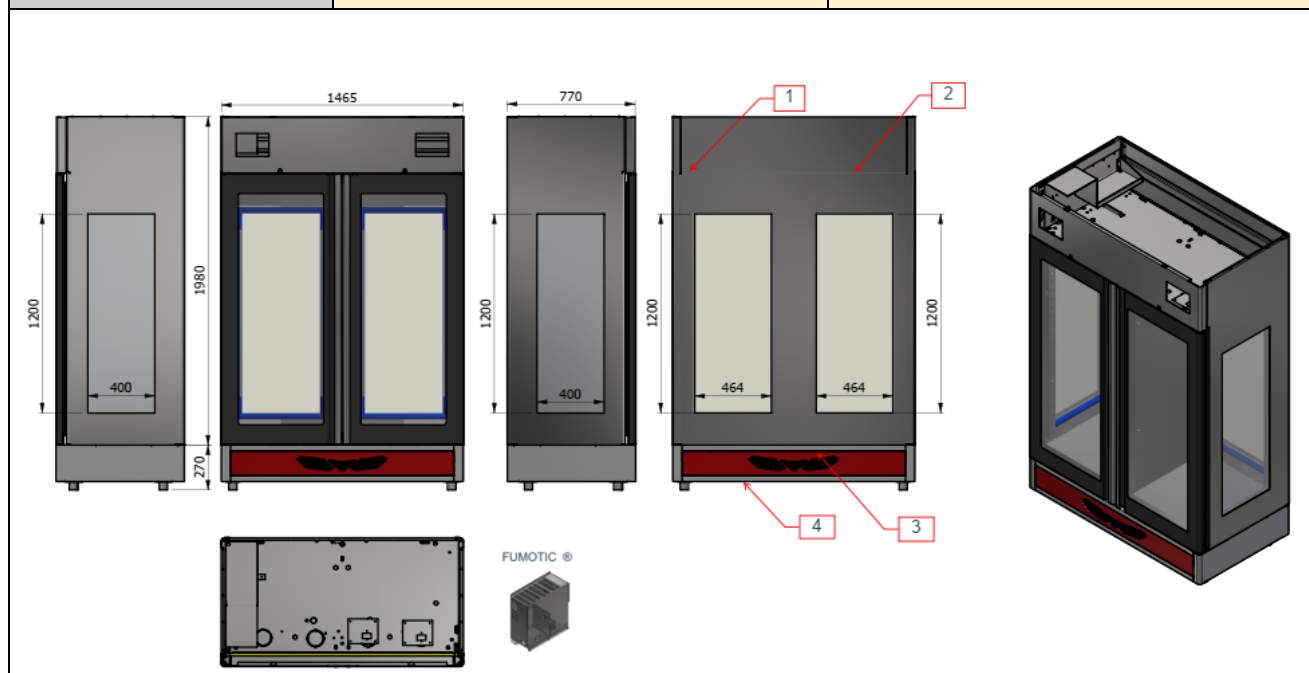

#	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	SPECIFICA / FEATURES
1	Ingresso acqua diretto/ Direct Water inlet	Ø3/4"
2	Connessione elettrica / Electrical connection	220 – 240 V/1/ 50Hz ; 220 – 240 V/1/ 60Hz
3	Scarico acqua diretto/ Direct Water outlet	Ø 1/2"
4	Rialzo / Skirting board with feet	220 (H) + 50 (H) mm / 32 Kg
	Configurazioni alternative / Configuration Alternatives	
	Piedini – feet	4 pz – 150 (H) mm
	Kit route – wheels	2 pz + 2 pz con freno / with brakes – 150 (H) mm

VERSIONE <i>VERSION</i>	PESO TOTALE SENZA IMBALLO <i>TOTAL WEIGHT WITHOUT PACKAGING</i>	KIT TIPOLOGICO / TYPOLOGICAL KIT	
		KIT GUIDE <i>STAINLESS STEEL AISI 304 GUIDE SETS</i>	ASTA REGGI INSACCATO <i>STAINLESS STEEL AISI 304 HANGING RODS</i>
PORTA A VETRO PORTA A VETRO COOKING	335 Kg	8 + 8 PZ	40 PZ
2 VETRI 2 VETRI COOKING	365 Kg	8 + 8 PZ	40 PZ
4 VETRI 4 VETRI COOKING	385 Kg	8 + 8 PZ	40 PZ

**CARATTERISTICHE IMPIANTI
SYSTEMS FEATURES**

VERSIONE VERSION	PORTA A VETRO	PORTA A VETRO COOKING	2 VETRI	2 VETRI COOKING	4 VETRI	4 VETRI COOKING
CODICE CODE	STGTWI4.0	STGTWI4.0 COTT	STGTWIV40	STGTWIV40 COTT	STGTWI4V4	STGTWI4V4 COTT

ASSORBIMENTO MAX MAX POWER	3212 W – 14,6 A
ASSORBIMENTO NOMINALE RATED CURRENT	800 W – 4,0 A
ILLUMINAZIONE LIGHTING	80 W - 0,3 A
TIPO REFRIGERANTE REFRIGERANT TYPE	R452A
TENSIONE – FREQUENZA – QUANTITA' GAS TENSION – FREQUENCY – GAS QUANTITY	220 – 240 V/1/50Hz, 330 + 330 g 220 – 240 V/1/60Hz, 420 + 420 g
CLASSE CLIMATICA CLIMATE CLASS	SN
UMIDITA' ESTERNA EXTERNAL HUMIDITY	<70%
RLA (rated load amps)	7,7 – 7,7 A

CONDIZIONI DI ESERCIZIO OPERATING CONDITIONS		GAS COMPATIBILI (NON INCLUSO) GAS COMPATIBILITY (NOT PROVIDED)
TEMPERATURA TEMPERATURE	2 ÷ 35 °C	<ul style="list-style-type: none"> • R404A – 220-240V/1/50-60Hz • R449A – 220-240V/1/50-60Hz
TEMPERATURA COOKING COOKING TEMPERATURE	2 ÷ 75 °C	
UMIDITA' HUMIDITY	30÷99% RH	

**L'installazione finale viene eseguita solo da professionisti autorizzati dall'azienda produttrice.
Final installation must be performed by technicians authorized from manufacturing company.**